

Benicassim-wifi


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Windows XP


soportewifi@sofistic.net



- 1 Activamos el adaptador de redes inalámbricas de nuestro ordenador.
- 2 Buscamos un punto de la red inalámbrica benicassim-wifi en el que recibamos una señal fuerte. Para comprobar esto procedemos pulsando con el botón derecho sobre el icono de la conexión inalámbrica en la barra de tareas y seleccionando “Ver redes inalámbricas disponibles”.

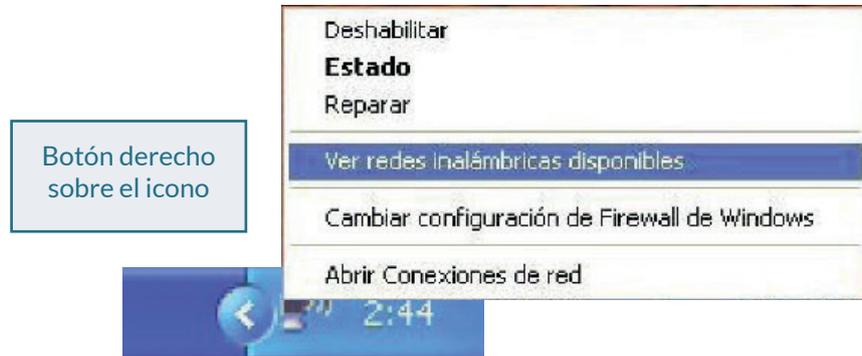


- 3 Seleccionamos “Cambiar configuración avanzada” en la ventana de Conexiones de red inalámbrica.

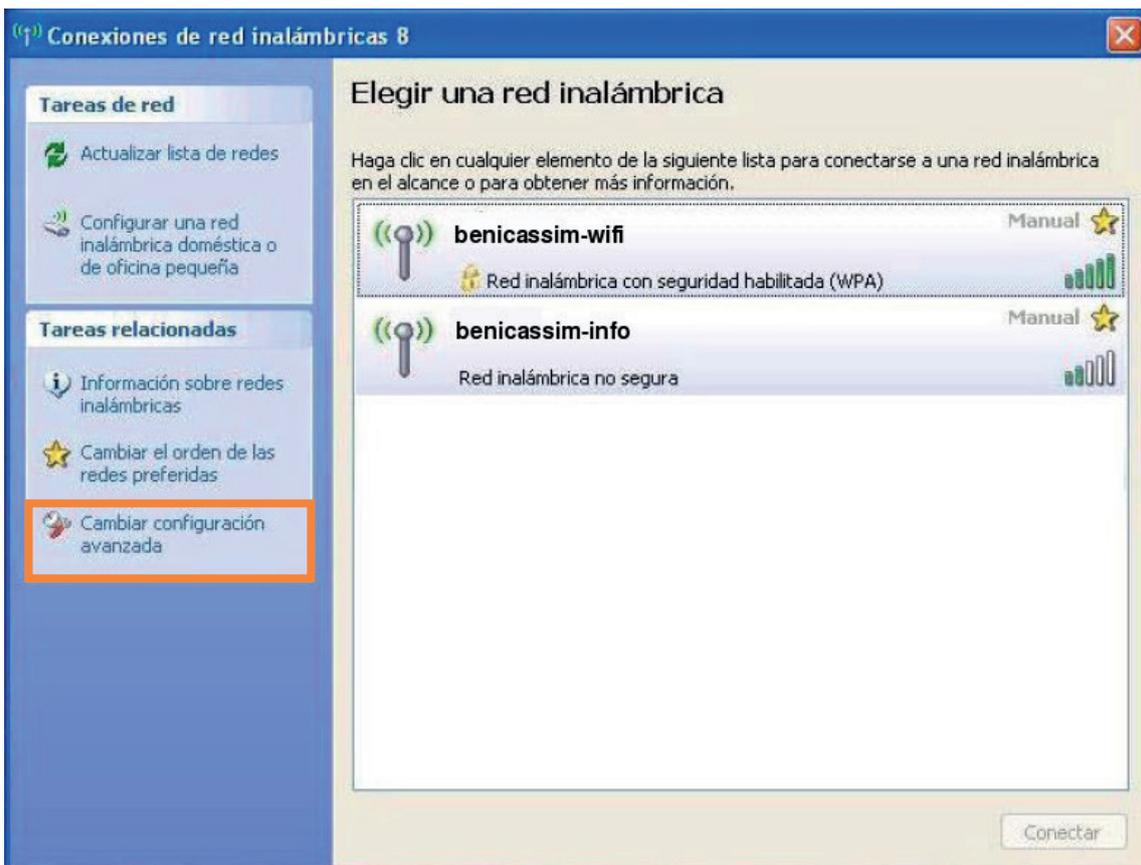


i Si el icono de la conexión inalámbrica no aparece en la barra de tareas podemos acceder a la pantalla de Propiedades de la conexión inalámbrica a través de:

Inicio > Panel de Control > Conexiones de red > Conexiones de red inalámbrica (pulsamos con el botón derecho) > Propiedades

4 En la nueva ventana de Propiedades de la conexión inalámbrica, seleccionamos el elemento Protocolo Internet (TCP/IP) y pulsamos en el botón Propiedades.

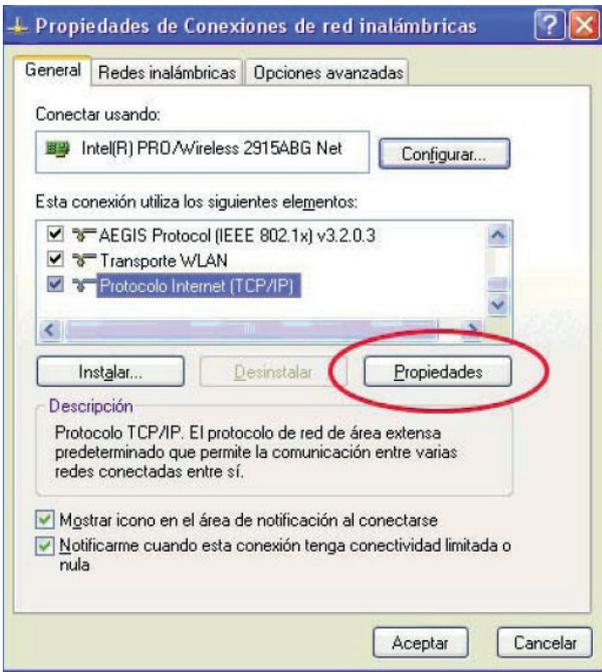


5 Nos aseguramos de tener seleccionado "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente". Pulsamos en el botón Aceptar.

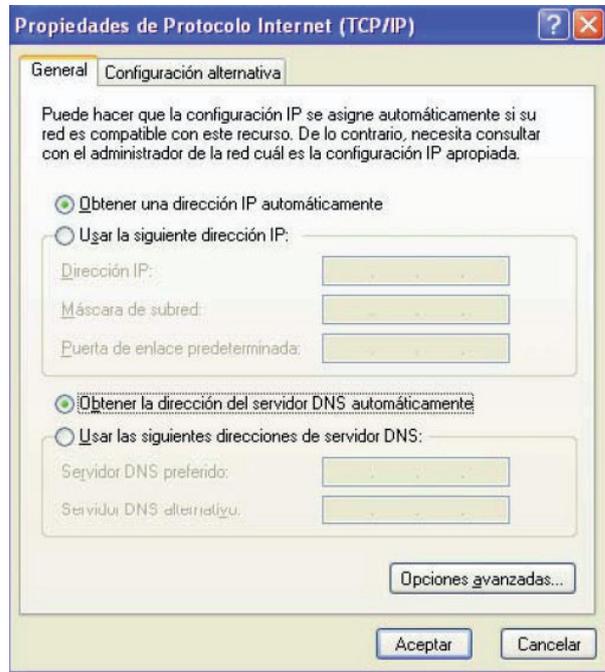


6 Volvemos a la pantalla de Propiedades de la conexión inalámbrica, seleccionamos la pestaña Redes inalámbricas:

Debemos tener seleccionado "Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica".


En "Redes preferidas", seleccionamos benicassim-wifi y pulsamos el botón Propiedades. Si no nos aparece esta red, pulsamos el botón Agregar...

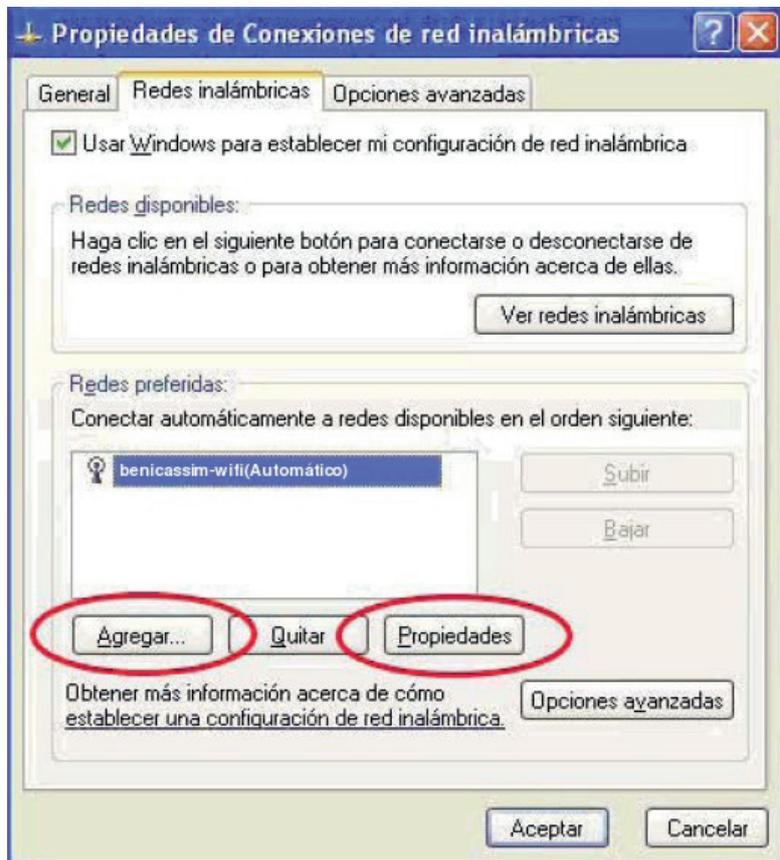

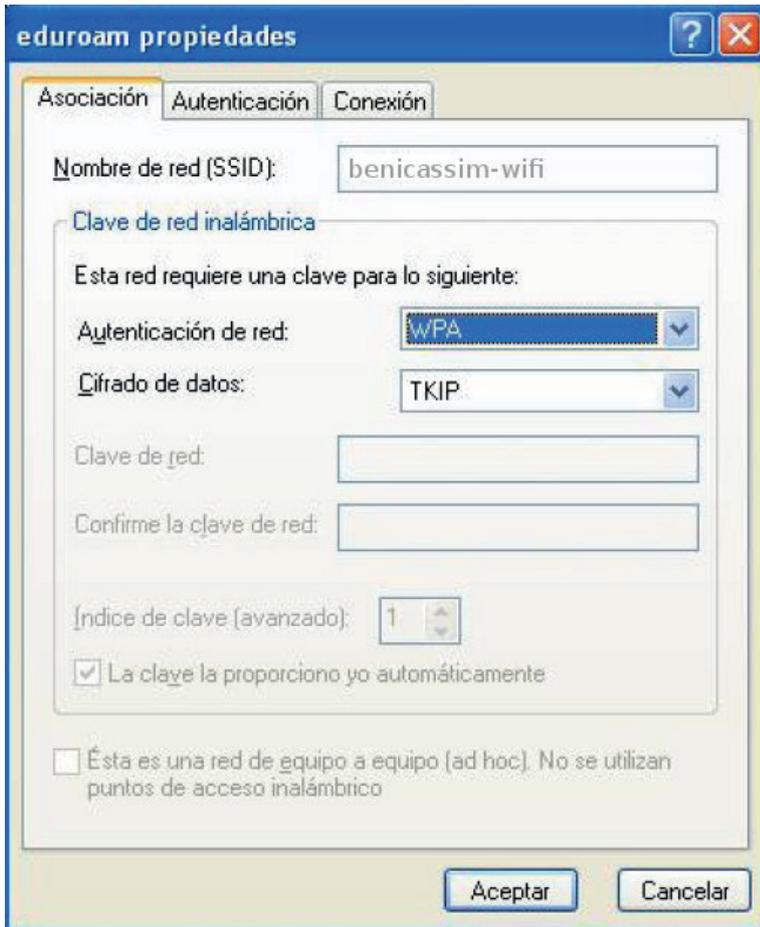

En la pestaña "Asociación" seleccionamos como "Autenticación de red" WPA y "Cifrado de datos" TKIP1.


i *Nota para usuarios avanzados:*
El "Cifrado de datos AES" también esta soportado.

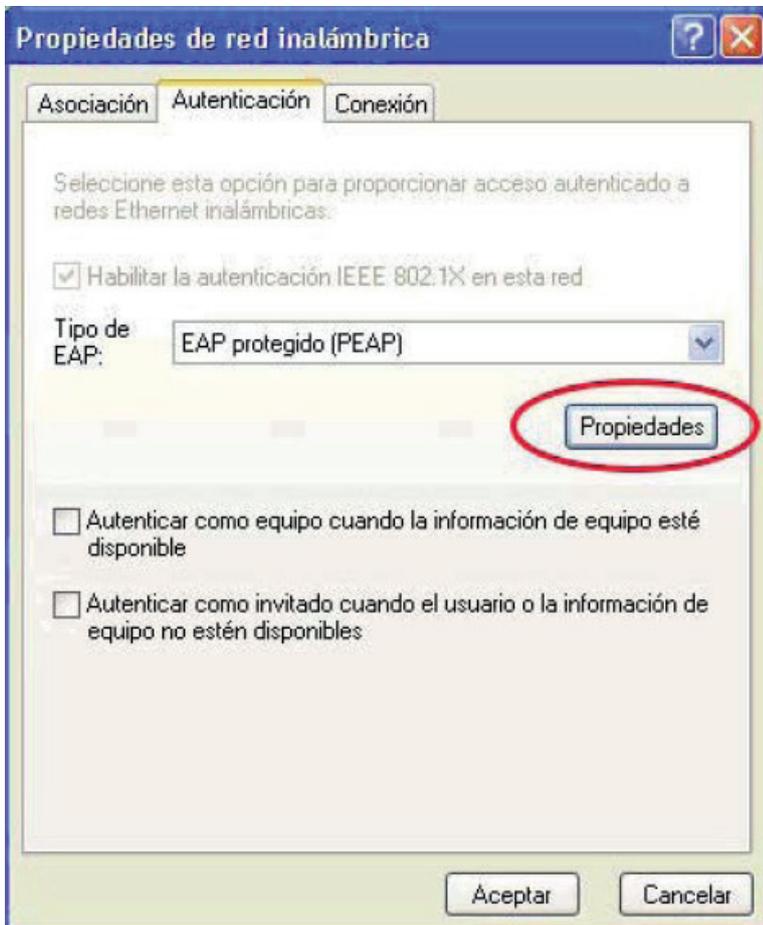

En la pestaña de Autenticación, seleccionamos "Tipo de EAP" EAP protegido (PEAP). Desactivamos las opciones de "Autenticar como equipo..." y de "Autenticar como invitado...", en el caso de que estuvieran activadas.

Pulsamos **Propiedades**


En la ventana de Propiedades de EAP protegido, desactivamos “Validar un certificado de servidor”.

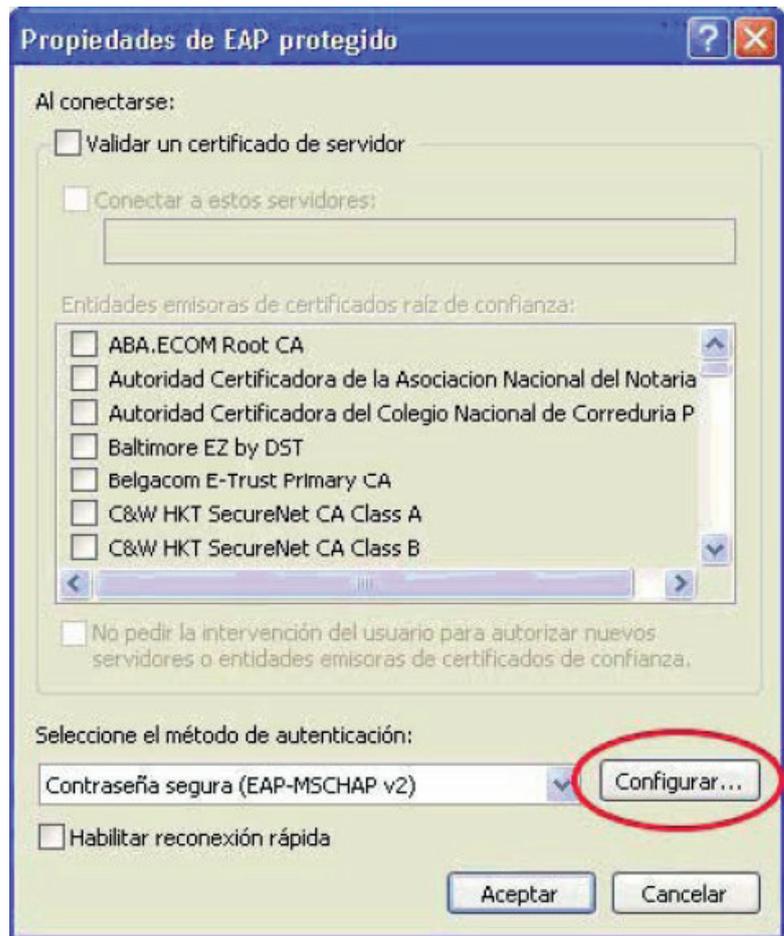

Seleccionamos como método de autenticación Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2) y desactivamos “Habilitar conexión rápida” en el caso de que estuviera activada.


Pulsamos **Configurar**

Desactivamos en la siguiente ventana la opción “Usar automáticamente el nombre de inicio de sesión”, puesto que podemos usar credenciales diferentes.

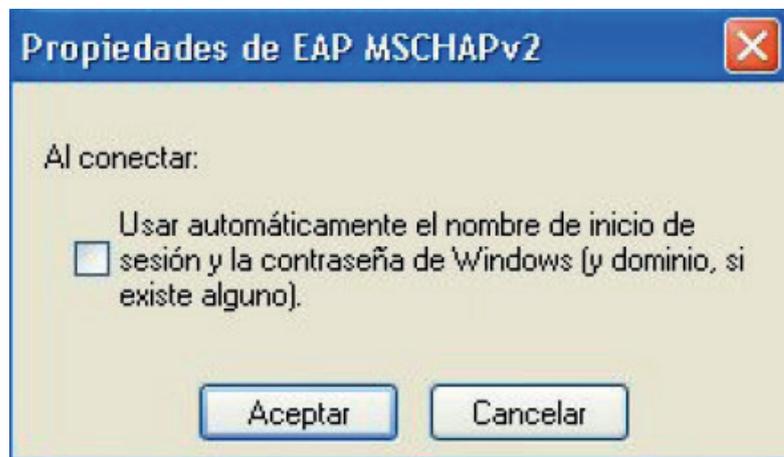

7 Pulsamos Aceptar en todas las ventanas que permanezcan abiertas tras el proceso.

- 8 Seleccionamos la red inalámbrica benicassim-wifi y nos conectamos a ella. Para ello accedemos a la ventana de Conexiones de red inalámbricas, pulsamos en la red benicassim-wifi y seguidamente en el botón Conectar.

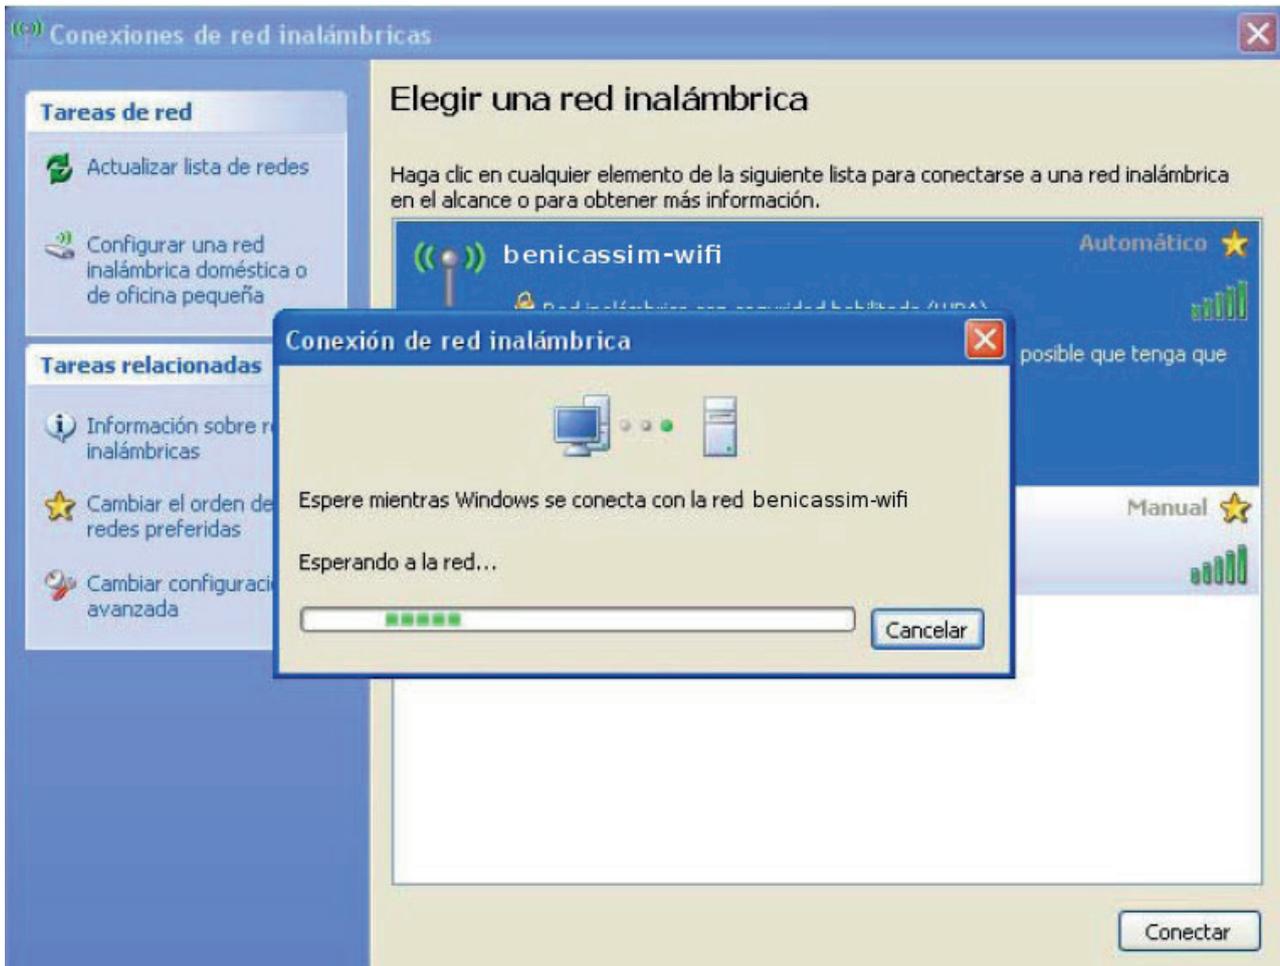

- 9 Al cabo de un instante, nos aparecerá un globo sobre el icono de la conexión inalámbrica en la barra de tareas pidiéndonos que seleccionemos un certificado para la conexión. Pique sobre el globo de conexión.



- 10 En la ventana emergente, nos solicitará los siguientes datos: Nombre de usuario y Contraseña. No introducimos nada en el campo de "Dominio de inicio de sesión".
- 11 Tras aceptar, deberíamos obtener la conexión a la red y una configuración automática de la misma. Podemos consultar los parámetros asignados pulsando en la pestaña "Soporte" de la ventana de Estado de Conexiones de red inalámbrica que nos aparece al pulsar sobre el icono de la conexión inalámbrica en la barra de tareas.

En caso de problemas o dudas técnicas sobre la red wifi de benicàssim, contactar con:
soportewifi@sofistic.net